



HDLC-ATC

空管数据通信服务器

Rev.2025.0310



用户手册

前言

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识	说明
 警告	表示有潜在危险，如果不能避免，可能导致人员伤害。
 注意	表示有潜在风险，如果忽视可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 防静电	表示静电敏感的设备。
 当心触电	表示高压危险。
 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

目录

前言	I
第 1 章 概述	4
1.1 简介	4
1.2 特点	4
1.3 应用	4
1.4 技术规格	5
1.5 订购信息	5
第 2 章 硬件与物理接口	6
2.1 机箱与面板	6
2.2 LED 状态指示	6
2.3 以太网口	7
2.4 串口	7
2.5 DC 电源（可选）	7
第 3 章 构建配置环境	8
3.1 连接配置计算机与 HDLC-ATC	8
3.2 获取配置管理软件 yacer-DMS	8
3.3 运行 yacer-DMS 软件	8
3.4 软件主界面	8
3.5 统计报告	9
3.5.1 控制面板	9
3.5.2 收发指示面板	10
3.5.3 信息显示面板	10
3.6 配置设备	11
第 4 章 功能及配置	12
4.1 以太网接口配置	12
4.1.1 设备别名	12
4.1.2 IP 地址配置	12
4.1.3 默认网关	14
4.1.4 通告配置	15
4.2 串口配置	16
4.2.1 选择串口工作方式	16
4.2.2 HDLC-NRZ 参数配置	17
4.2.3 UART 参数配置	20
4.2.4 UART-PPP 参数配置	21
4.3 UDP 转串口配置	22
4.3.1 功能描述	22
4.3.2 协议转换	22
4.3.3 转发配置	23
4.3.4 接收 UDP 组播	23
4.4 串口转 UDP 配置	24
4.4.1 功能描述	24

4.4.2 协议转换	24
4.4.3 转发配置	25
4.4.4 UDP Server 如何识别源串口	26
4.5 串口转串口配置	27
第 5 章 系统维护	28
5.1 固件版本更新	28
5.1.1 开始更新	28
5.1.2 找到固件版本	28
5.1.3 更新完成	29
5.1.4 更新确认	29
5.2 复位设备	30
第 6 章 协议转换应用	31
6.1 应用数据包与转换模型	31
6.2 UDP 报文格式	32
6.3 HDLC 帧格式	32
6.4 UART 数据包格式	32
6.5 UART-PPP 帧格式	33
法律声明	34

第 1 章 概述

1.1 简介

亚册 HDLC-ATC 空管数据通信服务器，提供 2、3 路 10/100M 以太网接口，4、8、16 路同步 HDLC 串口（其中 2 路支持异步 UART），实现串口、以太网口之间的协议转换。

用以接收、发送空管一次雷达、二次雷达、ADS-B 等设备的同步串口数据，支持 HDLC、TCP/IP 协议转换。

1U、19 英寸标准机架式机箱，低功耗、无风扇高可靠设计，支持双电源冗余。



1.2 特点

- 2、3 路 10/100M 以太网接口
- 4、8、16 路 HDLC 同步 RS-232 串口，其中 2 路支持异步 UART；
- 1U、19 英寸标准机架式机箱；
- 支持双电源冗余；
- 低功耗、无风扇设计。

1.3 应用

- 串口转以太网；
- 以太网转串口；
- 串口一路分多路，空管雷达信号分路器；
- 空管一次雷达（PSR）、二次雷达（SSR）、ADS-B 目标报告引接与输出；
- 空管自动化系统（ATC）、空中交通管理（ATM）；
- 空管雷达数据记录与回放；
- 机架式应用。

1.4 技术规格

项目	参数	详细规格
串口	数量	4、8、16 x RJ-45
	工作模式	同步 HDLC、异步 UART
	接口类型	RS-232 全双工
	编码格式	NRZ
	波特率	≤ 250 Kbps
	同步时钟	常规、主时钟、从时钟（外时钟）
	ESD 保护	± 15 KV
以太网接口	数量	2、3 x RJ-45
	速率	10/100 Mbps, 支持 MDI/MDIX 自适应
	网络协议	TCP/IP
	编程接口	UDP Server、UDP Client
配置管理	配置工具	yacer-DMS 配置管理软件
	配置接口	以太网接口
电源需求	电源冗余	双 AC 冗余（AC1 优先）
	交流供电	85 ~ 265 VAC
	直流供电	9 ~ 36 VDC
	功耗	< 10 W
机械特性	尺寸	高度 1U、标准 19 英寸宽度，上架式，无风扇设计
	重量	3.0 Kg
工作环境	工作温度	-10 ~ +60℃
	存储温度	-30 ~ +75℃
	工作湿度	30 ~ 90% RH（无凝结）
	存储湿度	10 ~ 90% RH（无凝结）

1.5 订购信息

产品型号	串口	以太网口	电源冗余
HDLC-ATC-400	4 x RS-232 同步串口，其中 2 路支持异步	2 x 10/100M	双 AC
HDLC-ATC-400C	4 x RS-232 同步串口，全国产化	2 x 10/100M	双 AC
HDLC-ATC-800	8 x RS-232 同步串口，其中 2 路支持异步	2 x 10/100M	双 AC
HDLC-ATC-800C	8 x RS-232 同步串口，全国产化	2 x 10/100M	双 AC
HDLC-ATC-1600	16 x RS-232 同步串口，其中 2 路支持异步	3 x 10/100M	双 AC

第 2 章 硬件与物理接口

2.1 机箱与面板

机箱采用 19 英寸标准机箱、1U 高度。

前面板包括 4、8、16 路串行接口（S1~S16），2、3 路以太网接口（ETH1~ETH3），串口、以太网口均采用 RJ-45 连接器。

后面板包括：

- 电源开关；
- 交流电源插座：110V/220V 交流电源输入，带保险丝；
- 直流电源插座：9~36VDC 输入，板载自恢复保险丝；
- 接地螺柱。



2.2 LED 状态指示

前面板 LED 指示灯如下：


LED	颜色	描述
ALARM	红	告警指示灯，初始化阶段闪烁 运行阶段灯亮表示设备故障
RUN	绿	运行指示灯，正常运行时绿灯闪烁
POWER	绿	电源指示灯，上电后常亮
MAIN	绿	灯亮表示主电源供电 灯灭表示备用电源供电



2.3 以太网口

2、3 路 10/100M 以太网 RJ-45 接口，支持 MDI/MDIX 自适应。


RJ45 引脚	以太网信号
1	Tx +
2	Tx -
3	Rx +
6	Rx -



2.4 串口

提供 4、8、16 路 RS-232 串口，支持 HDLC 协议，采用 RJ-45 连接器。每个 RJ45 接口上带有两个指示灯，其中黄色灯闪烁表示数据发送，绿色灯闪烁表示数据接收。


RJ45 引脚	RS-232	方向	描述
1	GND		地
2	TxDData	Out	发送数据
3			
4	TxClock	Out	发送时钟
5			
6	RxDData	In	接收数据
7			
8	RxClock	In	接收时钟



2.5 DC 电源（可选）

可选 AC+DC 冗余，DC 采用三芯 XLR 接口。


XLR	直流电源
1	9 ~ 36V
2	GND
3	



第 3 章 构建配置环境

3.1 连接配置计算机与 HDLC-ATC

通过网线连接管理计算机与 HDLC-ATC 的任一网口,在计算机上运行 yacer-DMS 配置管理软件,即可对 HDLC-ATC 进行运行状态监控和参数配置。

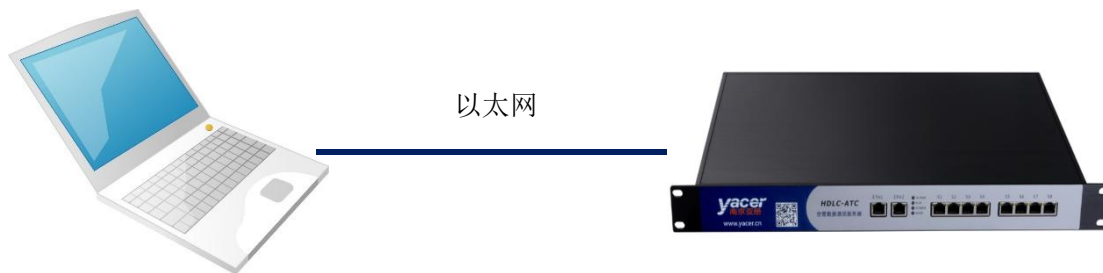

3.2 获取配置管理软件 yacer-DMS

用户可通过以下方式获取配置管理软件的压缩包 yacer-DMS.zip:

- HDLC-ATC 随机 U 盘的软件工具目录;
- 亚册官网 <http://www.yacer.cn> 的软件频道。

3.3 运行 yacer-DMS 软件

yacer-DMS 为免安装应用软件,对 yacer-DMS.zip 进行解压缩,进入工作目录双击 yacer-DMS.exe 即可运行。

3.4 软件主界面

下图即为配置管理软件的主界面,该界面可以分为三个部分:

- 工具条: 功能操作按钮;
- 设备列表: 显示在线设备基本信息及运行状态;
- 统计报告: 显示接口的收发指示、设备详细信息、以及数据收发统计。



3.5 统计报告

统计报告由三个面板组成：控制面板、收发指示面板、信息显示面板。

3.5.1 控制面板

HDLC-ATC-1600 统计报告		清零
控制部件		功能
清零		统计报告清零

3.5.2 收发指示面板

3.5.2.1 HDLC-ATC-400

- 发：对应串口每发一帧数据，发指示灯闪烁一次；
- 收：对应串口每收一帧数据，收指示灯闪烁一次。

	发	收
S1		
S2		
S3		
S4		

3.5.2.2 HDLC-ATC-800、HDLC-ATC-1600

- TD：发送数据线上有脉冲信号时闪烁；
- TC：发送时钟线上有脉冲信号时闪烁；
- RD：接收数据线上有脉冲信号时闪烁；
- RC：接收时钟线上有脉冲信号时闪烁。

	TD	TC	RD	RC
S1				
S2				
S3				
S4				
S5				
S6				
S7				
S8				

3.5.3 信息显示面板

统计报告右侧为信息显示面板，可显示以下内容：

- 设备信息：运行时间、序列号、IP 地址、版本号；
- 串口：所有串口的工作时钟频率、以及数据收发统计；
- UDP 发送：对每个使能的串口转 UDP 条目，显示相关的 UDP Client 发送包数；
- UDP 接收：对每个使能的 UDP 转串口条目，显示相关的 UDP Server 接收包数；
- DMS 服务：显示设备与管理计算机之间的配置管理消息收发统计。

3.6 配置设备

点击工具条上的“设备配置”按钮，或双击设备列表中的选中设备，yacer-DMS 弹出配置对话框。对话框按照接口和功能，把配置项分为多个配置页面。

配置: HDLC-ATC-800/192.168.2.200 S/N 04191100

以太网接口 串口配置 UDP接收 串口接收 串口转串口

设备别名:

☒ 以太网交换使能

	IP 地址	子网掩码	默认网关
ETH1	192.168.2.200	255.255.255.0	0.0.0.0

通告设置

目的IP地址:

目的UDP端口:

设备信息通告周期: 秒 (1 - 255, 0表示无通告)

统计报告通告周期: 秒 (1 - 255, 0表示无通告)

导入 导出 获取默认配置 应用配置并重启设备 取消

在对话框最下端包括以下操作按钮：

控制部件	功能
导入	打开配置文件，读取配置参数刷新配置对话框
导出	将配置对话框中配置参数导出到文件中进行保存
获取默认配置	用设备出厂的默认配置刷新对话框内容
应用配置并重启设备	将对话框中的配置参数写入设备，并重启设备使配置生效
取消	取消当前配置操作

第 4 章 功能及配置

4.1 以太网接口配置

4.1.1 设备别名

允许用户为 HDLC-ATC 设置别名，从而为设备增加描述或助记标识。

以太网接口
 串口配置
 UDP接收
 串口接收
 串口转串口

设备别名:

4.1.2 IP 地址配置


4.1.2.1 以太网交换使能

默认情况下，勾选复选框 ☒ 以太网交换使能，使能内置以太网交换机，为 ETH1、ETH2 两个网口提供以太网交换功能。

☒ 以太网交换使能

	IP 地址	子网掩码	默认网关
ETH1	192.168.2.200	255.255.255.0	0.0.0.0

使能以太网交换功能后，HDLC-ATC 对外只拥有一个 IP 地址，网络功能示意如下：

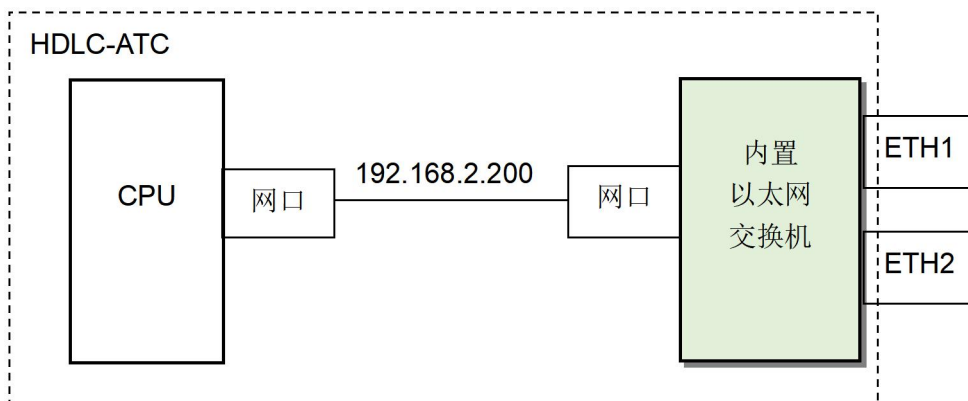


4.1.2.2 双 IP 配置

当取消勾选 ☐ 以太网交换使能 复选框时，ETH1、ETH2 具有独立的 IP 地址，配置时必须确保它们不在同一网段。

☐ 以太网交换使能

	IP 地址	子网掩码	默认网关
ETH1	192.168.2.200	255.255.255.0	0.0.0.0
ETH2	192.168.3.200	255.255.255.0	0.0.0.0

双 IP 的功能示意如下，HDLC-ATC 相当于一台配有 2 块网卡的计算机。

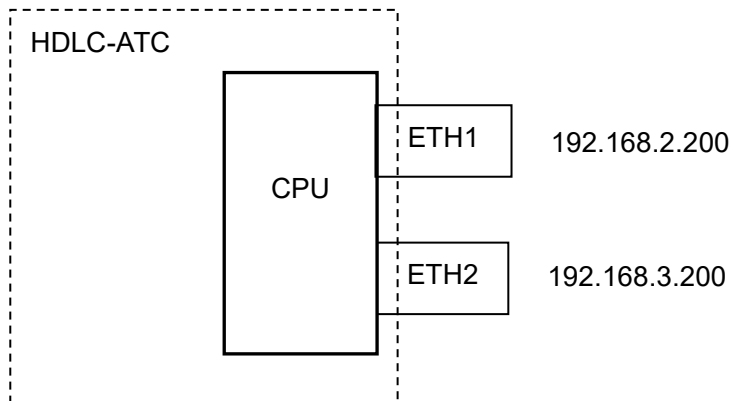


4.1.3 默认网关

缺省情况下，默认网关为 0.0.0.0，表示无网关配置。

如果 HDLC-ATC 需要与其他网段的主机通信，必须借助于外部路由器。此时 HDLC-ATC 的 IP 地址，必须和相连路由器端口的 IP 地址在同一网段，同时把该路由器 IP 地址设置为默认网关。

如下图所示，HDLC-ATC 的 IP 地址为 192.168.2.200，远端计算机的 IP 地址为 192.168.5.100，由于不属于同一网段，二者必须借助于路由器才能够相互通信。HDLC-ATC、计算机都需要把相连路由器端口的 IP 地址，设置为本设备的默认网关。

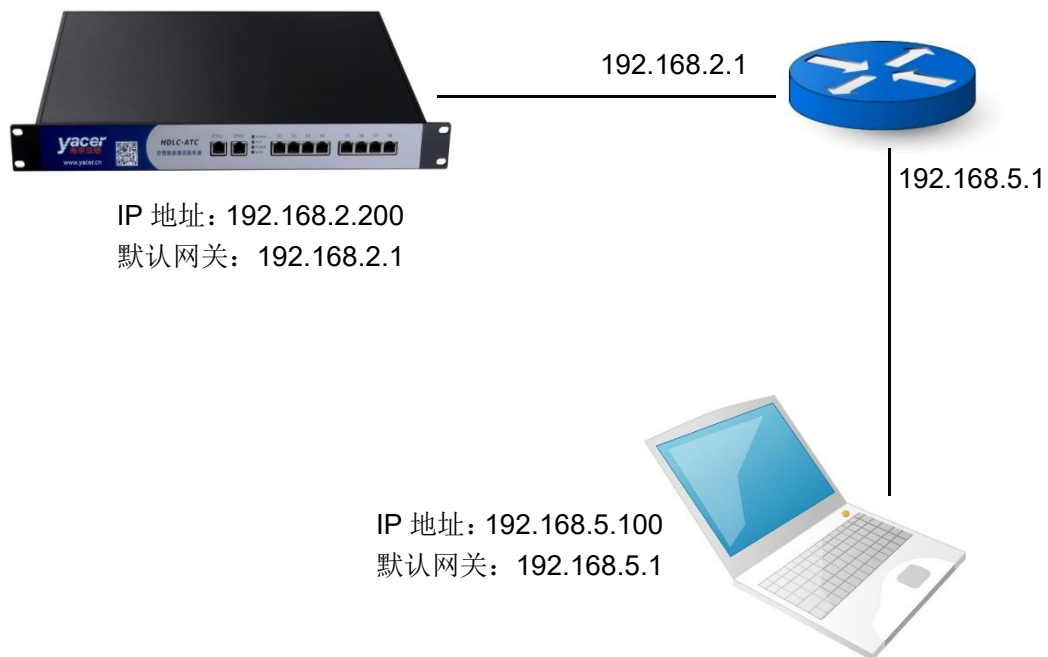

4.1.4 通告配置

HDLC-ATC 能够主动发送通告数据，向管理计算机提供转换器运行信息、数据通信收发统计报告。

配置: HDLC-ATC-800/192.168.2.200 S/N 04191100

以太网接口 串口配置 UDP接收 串口接收 串口转串口

设备别名:

☒ 以太网交换使能

	IP 地址	子网掩码	默认网关
ETH1	192.168.2.200	255.255.255.0	0.0.0.0

通告设置

目的IP地址:

目的UDP端口:

设备信息通告周期: 秒 (1 - 255, 0表示无通告)

统计报告通告周期: 秒 (1 - 255, 0表示无通告)

通告设置包括如下参数：

参数	描述
目的 IP 地址	通告消息发送目的 IP，可以为单播或组播地址
目的 UDP 端口	通告采用 UDP 报文发送，目的 UDP 端口号可设
设备信息通告周期	设备运行信息通告的发送周期，1~255 秒
统计报告通告周期	收发统计报告的发送周期，1~255 秒

4.2 串口配置

4.2.1 选择串口工作方式

全部串口都支持同步 HDLC 工作模式，仅有 2 个串口同时支持异步工作模式。

工作模式	描述
同步	HDLC-NRZ 基于 NRZ 编码的同步 HDLC 协议
异步	UART 通用异步串口工作模式，类似于通用计算机上的串口
	UART-PPP 利用 PPP 协议在 UART 接口上实现帧传输

用户可以通过“工作模式”下拉列表选择所需工作模式。由于每种工作模式的参数配置不同，确定工作模式后，“高级选项”单元格的内容自动根据工作模式进行调整。

如果需要进一步配置所选工作模式的更多工作参数，鼠标双击“高级选项”所在单元格，即可弹出参数配置对话框。

配置: HDLC-ATC-800/192.168.2.200 S/N 04191100

以太网接口 串口配置 UDP接收 串口接收 串口转串口

	S1	S2	S3	S4	S5
工作模式	HDLC-NRZ	HDLC-NRZ	HDLC-NRZ	HDLC-NRZ	HDLC-NRZ
双工方式	全双工	HDLC-NRZ 异步UART	全双工	全双工	全双工
波特率 (bps)	9600	异步HDLC	38400	19200	9600
高级选项 (双击修改)	时钟: 常规 发送: 时钟下降沿 接收: 时钟上升沿 CRC: CRC-16 HDLC 接收FCS: 丢弃 空闲标志: 0xFF 前导标志: 0xFF 前导个数: 0 帧头长度: 0	时钟: 常规 发送: 时钟下降沿 接收: 时钟上升沿 CRC: CRC-16 HDLC 接收FCS: 丢弃 空闲标志: 0xFF 前导标志: 0xFF 前导个数: 0 帧头长度: 0	时钟: 常规 发送: 时钟下降沿 接收: 时钟上升沿 CRC: CRC-16 HDLC 接收FCS: 丢弃 空闲标志: 0xFF 前导标志: 0xFF 前导个数: 0 帧头长度: 0	时钟: 常规 发送: 时钟下降沿 接收: 时钟上升沿 CRC: CRC-16 HDLC 接收FCS: 丢弃 空闲标志: 0xFF 前导标志: 0xFF 前导个数: 0 帧头长度: 0	时钟: 常规 发送: 时钟下降沿 接收: 时钟上升沿 CRC: CRC-16 HDLC 接收FCS: 丢弃 空闲标志: 0xFF 前导标志: 0xFF 前导个数: 0 帧头长度: 0

4.2.2 HDLC-NRZ 参数配置

HDLC-NRZ 是常用的同步工作模式，多用于空管、航管领域的二次雷达、ADS-B 数据通信。

HDLC协议 - NRZ编码格式

时钟模式: 常规

发送触发: 时钟下降沿

接收触发: 时钟上升沿

CRC: CRC-16 HDLC

☐ 转发接收帧的FCS字段

空闲标志: 0xFF

前导标志: 0xFF

前导个数: 0

帧头长度: 0 字节

帧头内容: (十六进制)

4.2.2.1 时钟模式

时钟模式: 常规

常规

从时钟 (外时钟)

主时钟

同步串口的时钟模式包括三种，常规、从时钟、主时钟。

时钟模式	发射时钟	接收时钟
常规	本设备产生，TxC 输出	对端设备产生，取自 RxC
从时钟（外时钟）	对端设备产生，取自 RxC TxC 输出自动与 RxC 同步	对端设备产生，取自 RxC
主时钟	本设备产生，TxC 输出	本设备产生，忽略 RxC 时钟

从时钟模式也称为外时钟工作模式。当对端为传输设备时，HDLC-ATC 常配置为从时钟模式，用传输设备提供的时钟发送数据，确保数据在全网的传输基于同一个时钟，避免了时钟不同源造成的丢包隐患。

4.2.2.2 发送触发

发送触发: 时钟下降沿

时钟下降沿

时钟上升沿


时钟下降沿

发送触发定义了新数据 bit 的产生时刻：

- 时钟下降沿：在时钟的下降沿，产生新的数据位；
- 时钟上升沿：在时钟的上升沿，产生新的数据位。

空管通信中，一般选择时钟下降沿触发新数据发送。

4.2.2.3 接收触发



接收触发定义了串口接收数据的采样时刻：

- 时钟上升沿：在 RxC 信号的上升沿，读取 RxD 线上的数据；
- 时钟下降沿：在 RxC 信号的下降沿，读取 RxD 线上的数据。


空管通信中，由于采用下降沿触发新数据，由于新数据稳定需要时间，为了保证数据的正确读取，接收触发必须配置为时钟上升沿。

接收触发配置要根据对端设备的发送触发确定：

对端发送触发	本端接收触发
时钟下降沿	时钟上升沿
时钟上升沿	时钟下降沿

4.2.2.4 CRC 校验

空管通信中，一般选择 CRC-16 HDLC 模式，此模式基于 ISO HDLC 协议标准进行 CRC 校验。

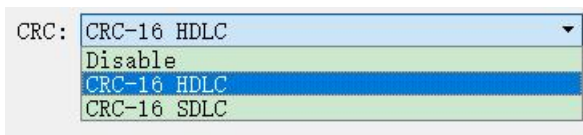

4.2.2.5 转发接收帧的 FCS 字段



该配置仅在 CRC 使能时生效。

HDLC 帧结构如下表所示，其中 FCS 为帧校验序列字段。

默认情况下，该选项不勾选，HDLC-ATC 在接收 HDLC 帧校验通过后，抛弃数据末尾 2 个字节的 FCS 字段，仅转发用户数据。

如果该选项勾选，则转发用户数据+FCS 字段。

开始标志 Opening Flag	地址字段 Address Field	控制字段 Control Field	信息字段 Information Field	帧校验序列 FCS Field	结束标志 Closing Flag
0x7E	1 字节	1 字节	可变长	CRC 2 字节	0x7E
0x7E	用户数据			CRC 2 字节	0x7E

4.2.2.6 空闲标志

基于 HDLC 协议，HDLC-ATC 采用连续的 1 作为帧间空闲标志，默认选择为 0xFF。



4.2.2.7 前导标志与前导个数

在半双工应用中，常常在帧头增加 2~5 个 0x7E 前导用于接收方同步准备。

空管通信往往采用全双工应用，不需要前导，把前导个数设置为 0。

前导标志: 0x7E

前导个数: 0

0

1

2

3

4

5

6

7

4.2.2.8 帧头长度与帧头内容

帧头长度: 2 字节

0

1

2

3

4

帧头内容: FF 03 (十六进制)

以上图为例，帧头长度定义为 2，帧头内容定义为十六进制的 FF 03：

- 在 HDLC 发送时，在用户数据前增加 FF 03，同用户数据一起组成 HDLC 帧数据；
- 在 HDLC 接收时，HDLC-ATC 把 HDLC 帧数据的前 2 个字节作为帧头抛弃，仅转发后续数据给用户。

开始标志 Opening Flag	帧头	用户数据	帧校验序列 FCS Field	结束标志 Closing Flag
0x7E	0xFF 0x03	可变长	CRC 2 字节	0x7E

4.2.3 UART 参数配置

UART 是一种字符流的通信方式，数据位、校验位、停止位定义了异步串口的基本工作参数，该参数必须和对端设备配置完全相同。

一般来说数据位定义为 8 位，即 1 个字节，这样 UART 相当于字节流的通信。

异步UART参数配置

数据位:	8	
校验位:	无(None)	
停止位:	1	
接收分包长度:	128	字节
接收分包间隔:	10	毫秒

当把 UART 的字节流转换为 UDP 报文或 HDLC 帧时，如果每个字节都转换为一个 UDP 报文进行传输，开销太大、效率太低。

为了提高效率，HDLC-ATC 将收到的字节流进行缓冲，然后把缓冲下来的若干字节组成一个 UDP 报文发出，这个过程成为分包。

分包由两个参数进行控制，称为分包长度、分包间隔。

4.2.3.1 接收分包长度

举例来说，如果分包长度设置为 128 字节，那么当 UART 收满 128 字节后，组成一个数据包进行转发。

接收分包长度: 128 字节

4.2.3.2 接收分包间隔

如上例设置了分包间隔为 10ms，如果 UART 超过 10ms 未收到新的数据，则不论是否收满 128 字节，都会把缓冲区的数据组成一个数据包进行转发。

接收分包间隔: 10 毫秒

4.2.4 UART-PPP 参数配置

由于 UART 收发的是无头无尾的字符流，为了与 UDP 报文或 HDLC 帧进行一对一转换，在其头尾增加 0x7E 作为开始和结束标志，并插入帧校验序列，构建一个 UART-PPP 帧。

UART-PPP 帧格式就是把数据包前后增加 0x7E 作为起止标记，帧结构如下：

开始标志	信息字段	帧校验字段	结束标志
0x7E	2-1470 字节数据	2 字节 CRC 校验	0x7E

由于信息字段、帧校验字段有可能出现 0x7E，因此在传输前对信息字段、帧校验字段进行字符转义，转义规则如下：

- 0x7E：转义为 0x7D 0x5E 两个字符；
- 0x7D：转义为 0x7D 0x5D 两个字符；
- 其他字符：不转义。

数据发送转义操作如下：

原始数据	实际发送数据
0x7E	0x7D 0x5E
0x7D	0x7D 0x5D
其他	无变化

数据接收转义操作如下：


原始数据	实际发送数据
0x7D 0x5E	0x7E
0x7D 0x5D	0x7D
其他	无变化

4.3 UDP 转串口配置

4.3.1 功能描述

借助 HDLC-ATC，计算机或服务器能够实现同步 HDLC、UART 发送功能。


典型的应用如下图所示。计算机作为 UDP Client 通过以太网接口发送 UDP 报文，HDLC-ATC 把收到的 UDP 报文进行处理，根据配置转换为 HDLC 帧、或 UART 数据，然后从串口发送出去。

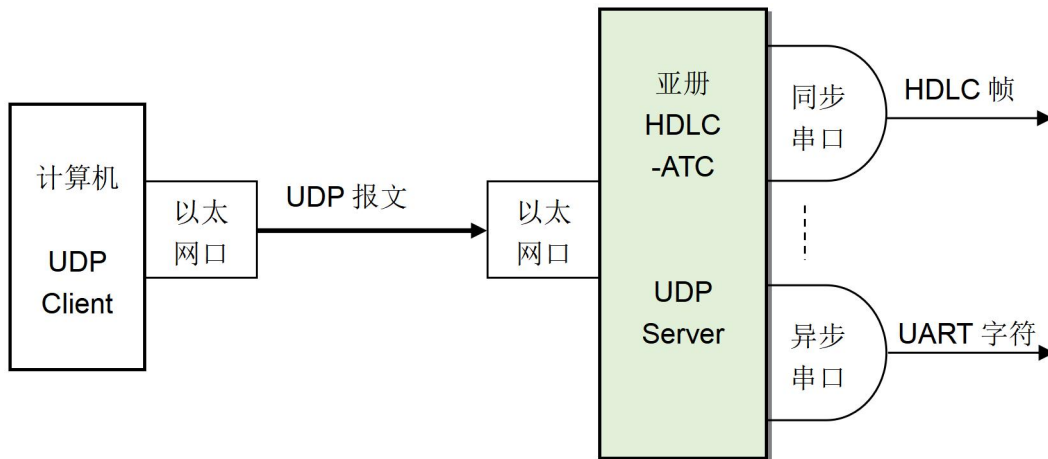

4.3.2 协议转换

最典型的 UDP 转 HDLC 应用如下图所示，HDLC-ATC 把 UDP 的应用数据装入 HDLC 帧的用户数据区，然后计算 CRC 并填充 FCS 字段，形成一个完整的 HDLC 帧进行发送。

为了减轻计算机的计算负荷、降低用户编程的复杂性，一般情况下，UDP 报文中不包含 HDLC 的 FCS 字段，该字段由 HDLC-ATC 计算填充。

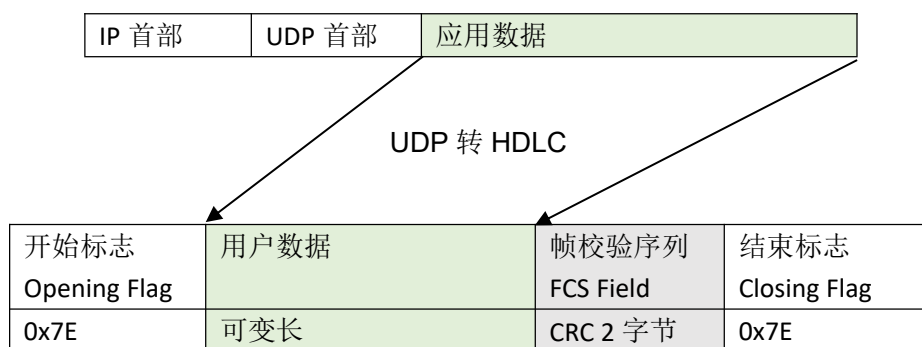

4.3.3 转发配置

对 UDP 转串口进行设置，每一行表示一个 UDP 端口到串口的转发条目，选择“enable”生效。可以实现三种转发策略：

- 转发：指定的 UDP 端口接收的数据可以转发到指定的串口；
- 分路：从同一个 UDP 端口接收的数据可以同时转发到多个串口；
- 汇聚：多个不同的 UDP 端口接收的数据可以转发到同一个串口。

配置: HDLC-ATC-1600/192.168.2.200 S/N 04191100

以太网接口 串口配置 UDP接收 串口接收 串口转串口

	本端 接收UDP端口	转发	输出接口
1	8001	enable	串口-S1
2	8002	enable	串口-S2
3	8003	enable	串口-S3
4	8004	enable	串口-S4
5	8005	enable	串口-S5
6	0	disable	串口-S1
7	0	disable	串口-S2
8	0	disable	串口-S3
9	0	disable	串口-S4
10	0	disable	串口-S5
11	0	disable	串口-S6
12	0	disable	串口-S7
13	0	disable	串口-S8
14	0	disable	串口-S9
15	0	disable	串口-S10

组播接收地址
组 1 0.0.0.0
组 2 0.0.0.0
组 3 0.0.0.0
组 4 0.0.0.0
组 5 0.0.0.0
组 6 0.0.0.0
组 7 0.0.0.0
组 8 0.0.0.0
组 9 0.0.0.0
组 10 0.0.0.0

(224.0.0.0 - 239.255.255.255)

下面的配置实现了从一个 UDP 端口收到的数据，同时分发到 4 个串口输出的应用：

以太网接口 串口配置 UDP接收 串口接收 串口转串口

	本端 接收UDP端口	转发	输出接口
1	8000	enable	串口-S1
2	8000	enable	串口-S2
3	8000	enable	串口-S3
4	8000	enable	串口-S4

组播接收地址
组 1 0.0.0.0
组 2 0.0.0.0
组 3 0.0.0.0
组 4 0.0.0.0
组 5 0.0.0.0

4.3.4 接收 UDP 组播

如果需要接收组播 UDP 报文，在右侧“组播接收地址”列表添加需要加入的组播地址。


组播地址的范围为 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255，其中 224.8.8.8 为 HDLC-ATC 的配置管理地址，用户不能使用该地址。

组播地址配置为 0.0.0.0 表示该条目未生效。

4.4 串口转 UDP 配置


4.4.1 功能描述

串口转 UDP 功能示意图如下,HDLC-ATC 通过串行接口,接收来自其他设备的 HDLC 帧或 UART 数据, 将其转换为 UDP 报文, 通过以太网发送给计算机或服务器。

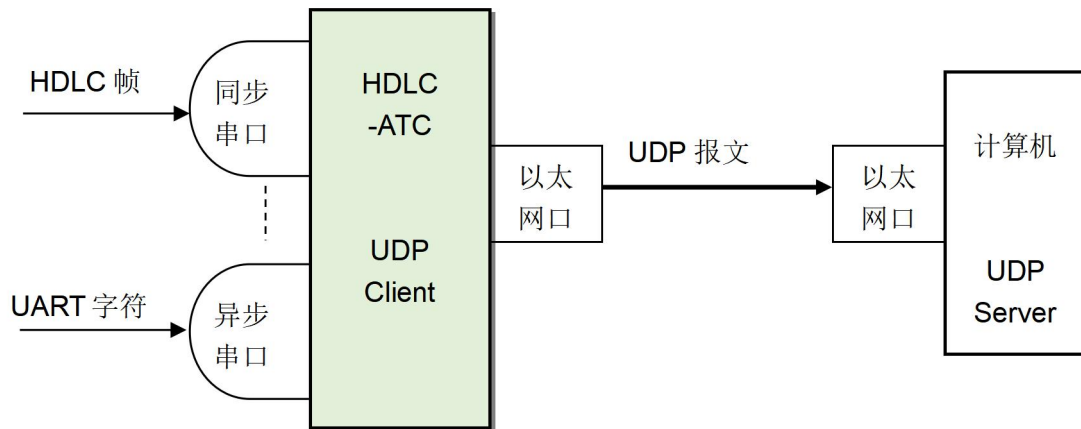

4.4.2 协议转换

为了确保用户数据的完整性, HDLC-ATC 把完整的 HDLC 帧置于 UDP 应用数据中, 转发给 UDP Server。

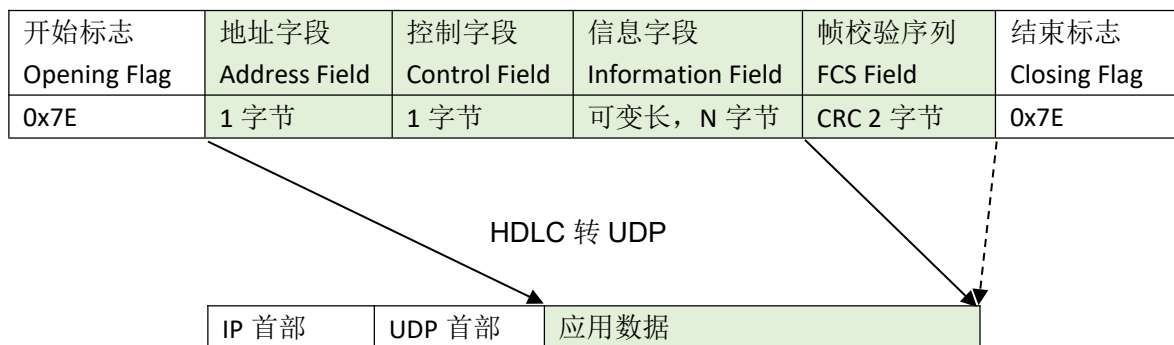

4.4.3 转发配置

对串口转 UDP 进行设置，每一行表示一个串口到 UDP 的转发条目，可以实现三种转发策略：

- 转发：从特定串口接收的数据可以转发到特定的目的 IP + UDP 端口；
- 汇聚：多个不同的串口接收的数据可以转发到同一个目的 IP + UDP 端口；
- 分路：从同一个串口接收的数据可以转发到不同的目的 IP 或 UDP 端口。

以太网接口 串口配置 UDP接收 串口接收 串口转串口					
	串口输入	➡ 转发至	远端 接收IP地址	远端 接收UDP端口	
1	串口-S1	➡ enable	192.168.2.80	8000	
2	串口-S2	➡ enable	255.255.255.255	9000	
3	串口-S3	➡ enable	224.10.10.10	10000	
4	串口-S1	✗ disable	0.0.0.0	0	
5	串口-S1	✗ disable	0.0.0.0	0	
6	串口-S2	✗ disable	0.0.0.0	0	
7	串口-S3	✗ disable	0.0.0.0	0	
8	串口-S4	✗ disable	0.0.0.0	0	
9	串口-S1	✗ disable	0.0.0.0	0	
10	串口-S1	✗ disable	0.0.0.0	0	

如上图所示，配置了三个串口转 UDP 条目，分别实现：

- 串口 S1 转 UDP 单播，目的 IP 地址为 192.168.2.80，目的 UDP 端口为 8000；
- 串口 S2 转 UDP 广播，网络中所有主机均能在 9000 端口收到来自 S2 的数据；
- 串口 S3 转 UDP 组播，网络中只有加入了 224.10.10.10 组的计算机，才能够收到来自 S3 的数据。

4.4.4 UDP Server 如何识别源串口

在很多应用中，例如空管自动化（ATC）应用，需要把源自多个不同串口的 HDLC 帧，转发给一台服务器或计算机，进行统一处理。

在这种情况下，需要有一种策略，让计算机能够知道所收的 UDP 报文，源自哪个串口。

4.4.4.1 根据目的 UDP 端口识别源串口

如下图所示，为每个串口设置不同的转发目的 UDP 端口。作为 UDP Server 计算机在不同的 UDP 端口接收数据：8001 端口所收报文来自串口 S1，8002 端口所收报文来自串口 S2。

以太网接口	串口配置	UDP接收	串口接收	串口转串口
	串口输入	➡ 转发	远端 接收IP地址	远端 接收UDP端口
1	串口-S1	➡ enable	192.168.2.80	8001
2	串口-S2	➡ enable	192.168.2.80	8002
3	串口-S3	➡ enable	192.168.2.80	8003
4	串口-S4	➡ enable	192.168.2.80	8004

4.4.4.2 根据源 UDP 端口识别源串口

当采用目的 UDP 端口识别源串口方案的时候，UDP Server 需要在多个 UDP 端口上监听和接收数据。当串口数量很多的时候，不仅 UDP Server 的端口资源占用过多，配置及编程的复杂度也提高不少。

为了简化 UDP Server 侧的实现，我们可以采用下例的配置，把每个转换都转发至 UDP Server 的同一端口。[亚册 HDLC-ATC](#) 在转发时，会自动根据源串口调整 UDP 报文的源端口号，其中串口 S1 转发的 UDP 报文源端口为 8001、串口 S2 的为 8002，以下逐渐递增。

这样，UDP Server 仅需在一个端口（下例为 8000）监听和接收数据，然后根据源 UDP 端口区分源串口。如果存在多台 HDLC-ATC，UDP Server 可以通过源 IP 区分源设备。

以太网接口	串口配置	UDP接收	串口接收	串口转串口
	串口输入	➡ 转发	远端 接收IP地址	远端 接收UDP端口
1	串口-S1	➡ enable	192.168.2.80	8000
2	串口-S2	➡ enable	192.168.2.80	8000
3	串口-S3	➡ enable	192.168.2.80	8000
4	串口-S4	➡ enable	192.168.2.80	8000


4.5 串口转串口配置

串口转串口能够把指定串口的输入数据，转发到其他串口输出，主要用于：

- 同步串口、异步串口之间的转换
- 串口分路：把一路串口数据分为多路，与普通的分路器不同，利用 HDLC-ATC 实现分路器，各路串口可以设置不同的波特率和时钟模式，从而避免了时钟不一致造成的丢包问题。

以太网接口	串口配置	UDP接收	串口接收	串口转串口						
	转发	串口-S1 输出	串口-S2 输出	串口-S3 输出	串口-S4 输出	串口-S5 输出	串口-S6 输出	串口-S7 输出	串口-S8 输出	
串口-S1 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☒ 使能	☒ 使能	☒ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S2 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S3 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S4 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S5 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S6 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S7 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	
串口-S8 输入	➡ 转发至	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	☐ 使能	

如上图所示的配置，实现了串口 S1 的输入分路至 S2、S3、S4 输出的应用。HDLC-ATC 对接收进行存储转发，就算是 S1、S2、S3、S4 的波特率、时钟模式不同，也不会丢包。

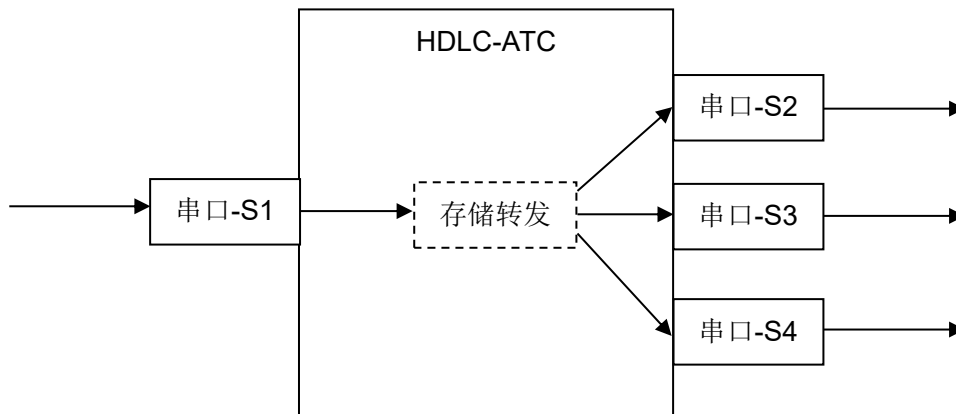

第 5 章 系统维护

5.1 固件版本更新


5.1.1 开始更新

点击工具条上的 **版本更新** 按钮，弹出版本更新对话框，点击 **开始更新** 按钮。



5.1.2 找到固件版本

弹出“选择版本文件”对话框，找到存放最新固件版本所在的文件夹，选中并点击“打开”，即开始更新。

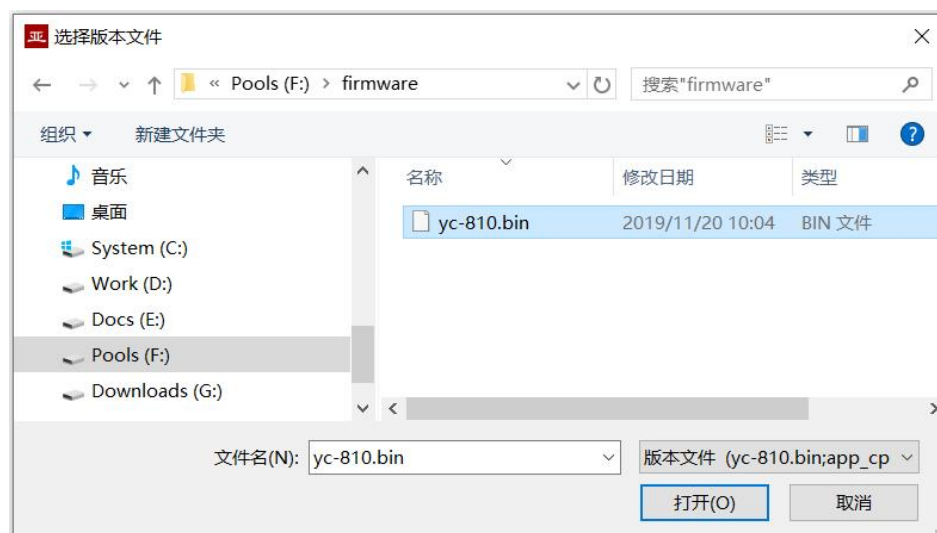

5.1.3 更新完成

更新完成以后页面状态显示“版本更新完成”即表示版本更新完成。



5.1.4 更新确认

更新完成后，将设备重新加电，观察统计报告中的版本信息，通过版本日期确定新版本是否成功更新。



5.2 复位设备

点击工具条上的 **复位设备** 按钮，弹出设备重启对话框，点击 **重启** 按钮，设备将进行重新启动。



第 6 章 协议转换应用


6.1 应用数据包与转换模型

串口数据转换包括：

- 串口与 UDP 之间的协议转换；
- 同步串口、异步串口之间的数据转换。


在接收时，不同类型接口的接收处理模块，对数据进行解包或解帧操作，提取应用数据包，送入系统的队列。

HDLC-ATC 的转发引擎读取应用数据包队列，根据转发配置送至各接口的发送模块。发送模块负责应用数据包的组帧或组包操作，以产生不同类型的协议包或数据帧，通过物理接口发送出去。

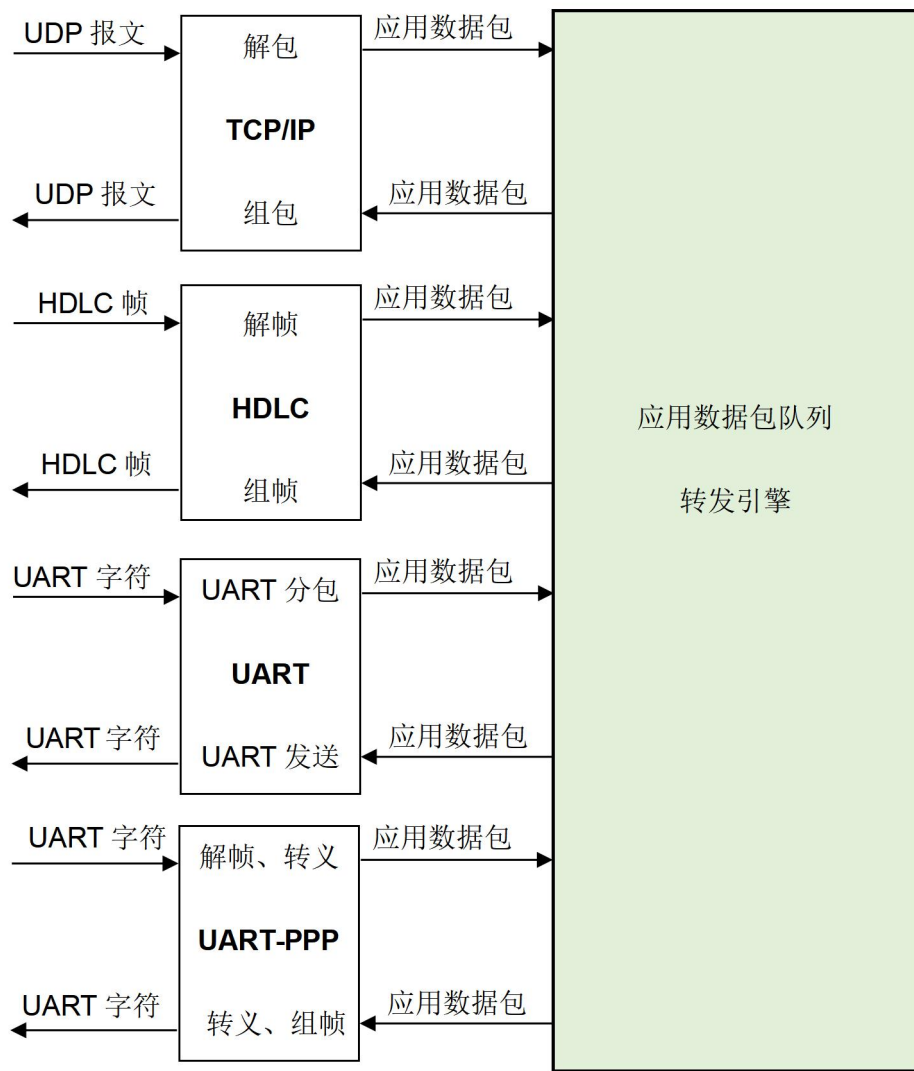

6.2 UDP 报文格式


在 UDP 协议中，应用数据包封装在 UDP 报文的数据区中，每个 UDP 报文包含一个完整的应用数据包。

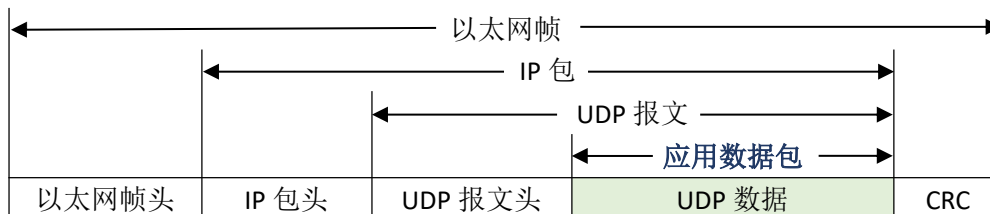

6.3 HDLC 帧格式

一个完整的 HDLC 帧由位于开始标志和结束标志之间的若干字段组成，包括地址字段、控制字段、信息字段及用于 CRC 校验的 FCS 字段。


对于 HDLC-ATC 来说，并不区分地址字段、控制字段和信息字段，而是把他们统一作为应用数据包交给上层应用填写和处理。

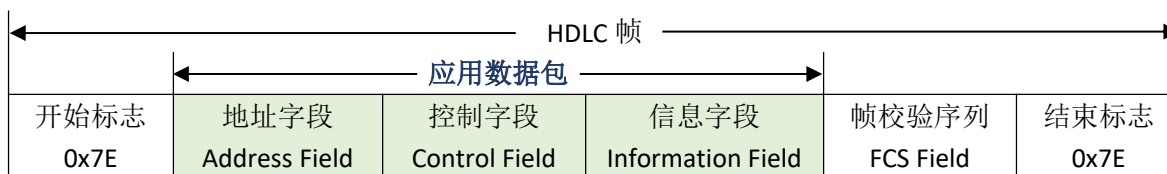

6.4 UART 数据包格式

当串口工作在异步 UART 模式时，从串口收到的是无头无尾的字符流，其中并没有用来进行分包或分帧的信息。

HDLC-ATC 采用时间信息来分包，允许用户定义 UART 的分包时间。举例来说假如分包时间为 5ms，那么当超过 5ms 没有收到新的字符时，则认为一个数据包接收完毕。




在实际应用中，包间隔期间不能有数据传输，导致通信带宽存在浪费，而且波特率越高浪费约严重。

6.5 UART-PPP 帧格式

UART-PPP 工作模式采用另一种策略为 UART 提供分包能力。如下图所示，数据发送方计算应用数据包的 CRC，并在头尾增加 0x7E 作为开始和结束标志，构建一个 UART-PPP 帧。

这种策略不需要额外增加分包时间，可以充分利用通信带宽，但增加了通信双方处理的复杂度。

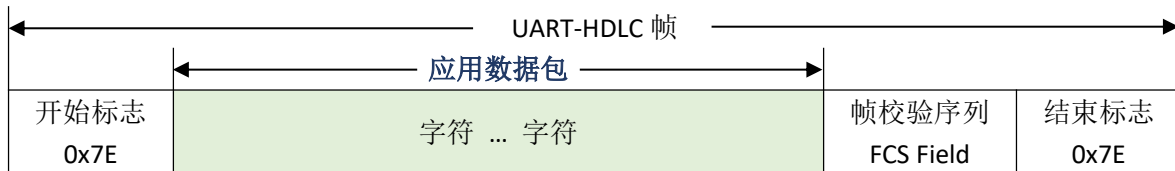

由于应用数据包和帧校验字段有可能出现 0x7E，因此收发双方需要对应用数据包和帧校验字段进行字符转义，转义规则如下：

- 0x7E：转义为 0x7D 0x5E 两个字符；
- 0x7D：转义为 0x7D 0x5D 两个字符；
- 其他字符：不转义。

数据发送转义操作如下：

原始数据	实际发送数据
0x7E	0x7D 0x5E
0x7D	0x7D 0x5D
其他	无变化

数据接收转义操作如下：

原始数据	实际发送数据
0x7D 0x5E	0x7E
0x7D 0x5D	0x7D
其他	无变化

法律声明

版权声明

© 2025 南京亚册云象通信技术有限公司。版权所有。

责任声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿；
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

关于本文档

- 产品请以实物为准，本文档仅供参考；
- 本公司保留随时维护本文档中任何信息的权利，维护的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知；
- 本文档如有不准确或不详尽的地方，或印刷错误，请以公司最终解释为准；
- 本文档供多个型号产品做参考，每个产品的具体操作不逐一例举，请用户根据实际产品自行对照操作；
- 如不按照本文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自行承担；
- 如获取到的 PDF 文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。

更多内容

请访问亚册官网 www.yacer.cn，获取更多的产品信息和技术资料。